

## Übung 9 - Lösung

Thema: Beobachtbarkeit und Entwurf von Beobachtern

### Aufgabe 1. Beobachterentwurf mit Eigenwertzuweisung

Gegeben sind die folgenden beiden Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

wobei  $A$  die Systemmatrix und  $C$  die Ausgangsmatrix eines Zustandssystems darstellt.

### Aufgaben

- Ist das Zustandssystem für  $(A, C)$  beobachtbar?
- Bestimmen Sie ein Matrix  $L \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$  so, dass der Beobachter  $A + LC$  den dreifachen Eigenwert  $-1$  besitzt

### Lösung Aufgabe 1. $\Delta$

- a) Es gilt die Beobachtbarkeit des gegebenen Systems zu zeigen, daher wird zunächst die Beobachtbarkeitsmatrix

$$O(A, C) = \begin{pmatrix} C \\ C \cdot A \\ C \cdot A^2 \\ \vdots \\ C \cdot A^{n-1} \end{pmatrix}$$

nach Kalman berechnet. Besitzt  $O(A, C)$  den Rang  $n$ , ist das System vollständig beobachtbar. Unter Verwendung der Aufgabenstellung ergibt sich

$$O(A, C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ \star & \star & \star \\ \star & \star & \star \end{pmatrix}.$$

Es zeigt sich, dass die Beobachtbarkeitsmatrix bereits mit den ersten vier Zeilen vollen

Rang besitzt, und somit sich die Berechnung der letzten beiden Zeilen erübrigt. Das Zustandssystem ist daher vollständig beobachtbar.

- b) Wie in der Vorlesung gezeigt wurde, lässt sich ein Beobachter für ein vollständig beobachtbares System analog zum Reglerentwurf mit Eigenwertzuweisung mit Hilfe der Ackermann-Formel entwerfen. Hierzu muss nur das Matrizenpaar  $(A, B)$  durch das Paar  $(A^T, C^T)$  ersetzt werden. Anschließend erfolgt der Beobachterentwurf analog zum Reglerentwurf. Hierzu werden zunächst die Transponierten gebildet

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, C^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es handelt sich offensichtlich also um ein MIMO-Problem, daher wird zunächst die Steuerbarkeit der einzelnen Paare  $(A^T, c_1^T)$  und  $(A^T, c_2^T)$  untersucht. Mit  $c_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$  und  $c_2^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T$  ergibt sich

$$R(A^T, c_1^T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$R(A^T, c_2^T) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Es zeigt sich ziemlich deutlich, dass das System für beide Paare nicht steuerbar ist. Daher muss eine Matrix  $G$  bestimmt werden, sodass eines der beiden Paare  $(A^T + C^T G, c_1^T)$  oder  $(A^T + C^T G, c_2^T)$  steuerbar ist, um mit Hilfe der Ackermann-Formel den Regler  $\hat{L} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$  zu bestimmen. Ist dies erfolgreich, so ist die Matrix  $L \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$  mit  $L^T = G + e_k \hat{L}^T$  der gesuchte Beobachter.

Es wird folgende Wahl für  $G$  getroffen

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

und des Weiteren die Matrix

$$\begin{aligned} A^T + C^T G &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

berechnet. Nun gilt es noch zu prüfen, ob die Steuerbarkeit für eines der beiden genannten Paare gegeben ist. Bei Betrachtung des Paares  $(A^T + C^T G, c_1^T)$  zeigt sich

$$R(A^T + C^T G, c_1^T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

dass die Steuerbarkeit für das Paar erfüllt ist. Daher wird im folgenden mit dem Vektor  $c_1^T$  gearbeitet.

Für das System soll nun ein Beobachter  $L$  entworfen werden, der den dreifachen Eigenwert  $\lambda = -1$  besitzt. Dies kann, wie bereits erwähnt, analog zum Reglerentwurf mit Eigenwertzuweisen mit Hilfe der Ackermann-Formel

$$\hat{L}^T = -(0, 0, 1) \cdot R(A^T + C^T G, c_1^T)^{-1} \cdot p(A^T + C^T G)$$

durchgeführt werden. Hierzu wird zunächst das Gleichungssystem

$$R(A^T + C^T G, c_1^T)^T \xi = (0, 0, 1)^T$$

gelöst. Das führt zu  $\xi^T = (0, 0, -1)$ , womit sich die gesuchte Beobachtermatrix zu

$$\hat{L}^T = (0, 0, 1) \cdot p(A^T + C^T G)$$

ergibt. Es gilt also noch  $p(A^T + C^T G)$  zu bestimmen

$$\begin{aligned} p(A^T + C^T G) &= (A^T + C^T G + I)^3 \\ &= \left[ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^3 \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 3 \\ 4 & 6 & 1 \\ -1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 23 & 9 \\ 14 & 19 & 5 \\ -5 & -9 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Somit ist alles bestimmt und  $\hat{L}^T$  ergibt sich zu

$$\hat{L}^T = (0, 0, 1) \begin{pmatrix} 19 & 23 & 9 \\ 14 & 19 & 5 \\ -5 & -9 & 0 \end{pmatrix} = (-5, -9, 0).$$

Damit lässt sich nun die transponierte Beobachtermatrix  $L^T$  mit


$$\begin{aligned} L^T &= G + e_1 \hat{L}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & -9 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 & -8 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

bestimmen. Somit ergibt sich die gesuchte Beobachtermatrix zu

$$L = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ -8 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2. Inverses Pendel

Betrachtet wird ein Pendel mit der Masse  $m$  und Länge  $l$ , das so wie in der Abbildung dargestellt auf einen Wagen montiert ist. Die Beschleunigung  $\tilde{u}$  des Wagens ist eine Stellgröße,  $x_1$  der in der Abbildung angedeutete Winkel und  $g$  stellt die Erdbeschleunigung dar. Die Masse des Stabs und die Reibung des Wagens wird vernachlässigt.

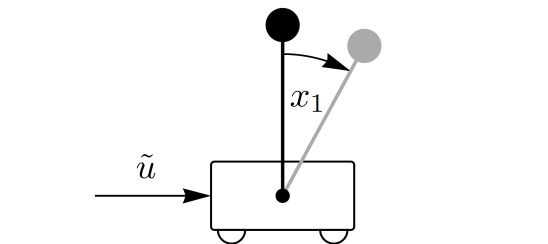

Die Dynamik des Pendels ist durch folgendes Differentialgleichungssystem gegeben

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \omega^2 \sin x_1 - \tilde{u} \cdot \frac{\omega^2}{g} \cos x_1, \end{aligned}$$

mit der Konstante  $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ .

## Aufgaben

- a) Linearisieren Sie das Differentialgleichungssystem in der Ruhelage  $x_1 = x_2 = 0$ ,  $\tilde{u} = 0$  und erstellen daraus ein Zustandssystem der Form

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (1a)$$

$$y = Cx \quad (1b)$$

mit  $x = (x_1, x_2)^T$  und  $u(t) = \tilde{u}(t)/g$ . Der Winkel  $x_1$  stellt die Ausgangsgröße dar.

- b) Zeige Sie, dass  $(A, B)$  steuerbar ist und bestimmen eine Zustandsrückführung  $K \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$ , sodass  $A + BK$  einen doppelten Eigenwert bei  $-1$  hat.
- c) Zeige Sie, dass  $(A, C)$  beobachtbar ist und bestimmen ein  $L \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$  so, dass  $A + LC$  einen doppelten Eigenwert bei  $-1$  hat.
- d) Ist der geschlossene Kreis aus Strecke, Beobachter und Regler stabil?

## Lösung Aufgabe 2.

- a) Die Linearisierung in  $(0, 0)$  und  $\tilde{u} = 0$  ist gegeben durch  $\dot{x} = Ax + Bu$ ,  $y = Cx$  mit den Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -\omega^2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- b) Wir rechnen

$$\text{rk } R(A, B) = \text{rk} \begin{pmatrix} 0 & -\omega^2 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

d.h.  $(A, B)$  ist steuerbar. Mit der Ackermannschen Formel ist  $K$  gegeben durch

$$K = -(0, 1)R(A, B)^{-1}(A+I)^2 = (0, 1)\frac{1}{\omega^4} \begin{pmatrix} 0 & \omega^2 \\ \omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \omega^2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \frac{1+\omega^2}{\omega^2} & \frac{2}{\omega^2} \end{pmatrix}.$$

(ausnahmsweise haben wir  $R(A, B)^{-1}$  direkt berechnet)

- c)  $(A, C)$  ist beobachtbar genau dann, wenn  $(A^T, C^T)$  steuerbar ist. Daher rechnen wir

$$\text{rk } R(A^T, C^T) = \text{rk} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

und schließen auf die Beobachtbarkeit von  $(A, C)$ . Mit der Ackermannschen Formel ist  $L^T$  gegeben durch

$$L^T = -(0, 1)R(A^T, C^T)^{-1}(A^T + I)^2 = -(0, 1) \begin{pmatrix} 1 & \omega^2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -2 & -(\omega^2 + 1) \end{pmatrix},$$

d.h.

$$L = \begin{pmatrix} -2 \\ -(\omega^2 + 1) \end{pmatrix}.$$

d) Das ist genau das Separationsprinzip, [Satz 29](#) der Vorlesung.